

TISEL PROTECT

НАДЕЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Цельный гидравлический узел из легких сплавов с откручивающейся верхней крышкой обеспечивают высокий срок службы и лёгкое обслуживание.

Двойное хромирование увеличивает количество циклов до 60 000 раз, что в среднем в 2-3 раза больше, чем у большинства гидравлических тележек.

ОПОРНО-ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА NEUWEG

Дополнительная усиленная юбка опорного подшипника предотвращает выработку, удерживает смазку внутри узла и защищает от попадания пыли и грязи.

ЦЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ КЛАПАНА

Роботизированная сборка на заводе исключает человеческий фактор а так же обеспечивает быструю замену и экономию на ремонте.

УСИЛЕННЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

Исключают возможность деформации вилок при перегрузке либо неправильном распределении груза на вилах. Дополнительный контур ребер жесткости на моделях T30.

ПРОСЛУЖИТ ДО 3 РАЗ ДОЛЬШЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ РОЛИКИ

Защищает ходовую часть от ударов и позволяет плавно преодолевать неровности полов.

КАРЕТКА РОЛИКОВ

Каретка защищена полиамидными вставками, которые не дают разбить узел в местах крепления и защищают от преждевременного стирания.

ПРЕСС-МАСЛЁНКИ

Автоматическая равномерная смазка всех трущихся деталей через специальные пресс-маслёнки.



ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТОВАР

Всегда сопровождается знаком качества. Остерегайтесь подделок.

4 года

Расширенной гарантии при своевременном ТО

2 уровня

Контроля качества перед продажей


129 тыс. ед.

Проданной техники в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			T10L35	T20L51
Основные характеристики				
Тип привода			Ручной	Ручной
Тип управления			Ведомый оператором	Ведомый оператором
Грузоподъемность	Q	kg	1000	2000
Центр нагрузки	C	mm	600	600
Технические характеристики				
Высота подъема вил	h3+h13	mm	90	165
Ход вил	h3	mm	55	115
Длина вил	l	mm	1150	1150
Размер вил	exS1	mm	160x30	160x37
Общая длина	L	mm	1285	1185
Длина базы до спинки вил	L2	mm	390	390
Ширина	B	mm	530	540
Внутренняя ширина между вилами	b3	mm	220	220
Общая высота	h14	mm	1230	1230
Высота опущенных вил	h13	mm	35	51
Клиренс при опущенных вилах	m2	mm	32	32
Радиус поворота	Wa	mm	1080	980
Рабочий коридор Продольно (800x1200)	AST	mm	1890	1790
Рабочие характеристики				
Скорость подъема вил с грузом/без		mm/s	76/15	76/15
Количество полных циклов до полного подъема		mm/s	15-17	15-17
Шасси и ходовая часть				
Количество колес		Nr	2/4	2/4
Тип колес			PU(PA) / PU (PA)	PU(PA) / PU (PA)
Размер колеса, ведущие		mm	160x50	200x50
Размер ролики, опорные		mm	34x58	50x70
Колесная база	Y	mm	977	877
Тормоза			optional	optional
Вес				
Вес		kg	70	85

* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; SR - резина

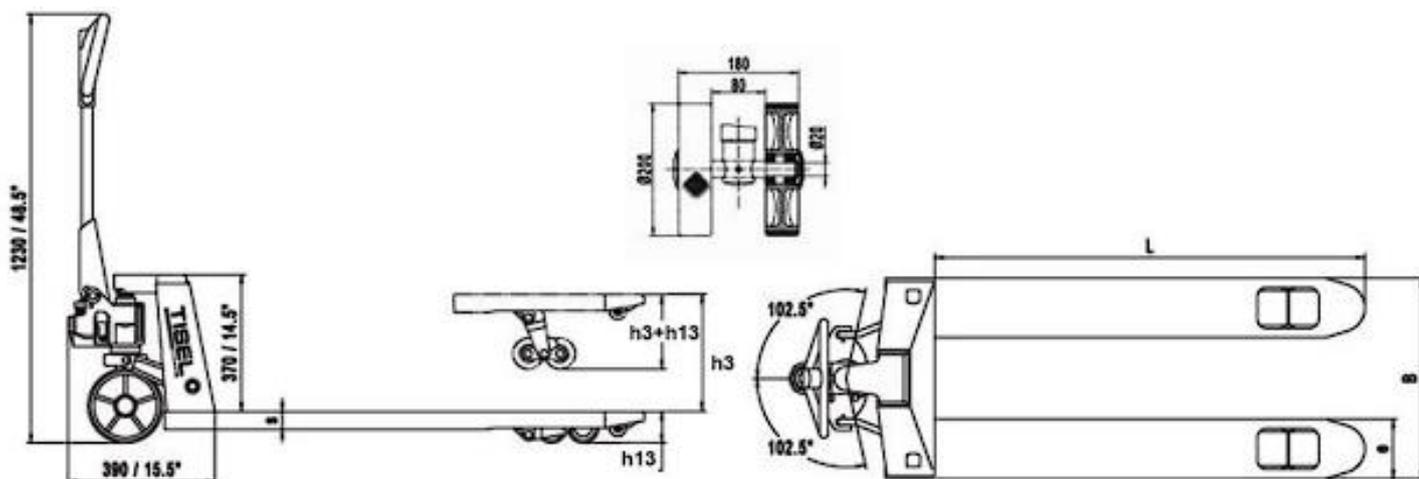



Защитное кольцо гидравлического цилиндра

Дополнительная усиленная юбка опорного подшипника, которая предотвращает разбитие пластины и попадание любой пыли и грязи.




Дополнительный въездной ролик

Помогает спокойно заезжать в паллету, не разбивая основные ролики и каретку.



Каретка защищена полиамидными вставками и крепится на шток параллельно земле

Полиамидные вставки не дают разбить каретку в месте крепления и защищает подшипники от преждевременного стирания. А благодаря параллельному штоку, каретку легко разбирать.

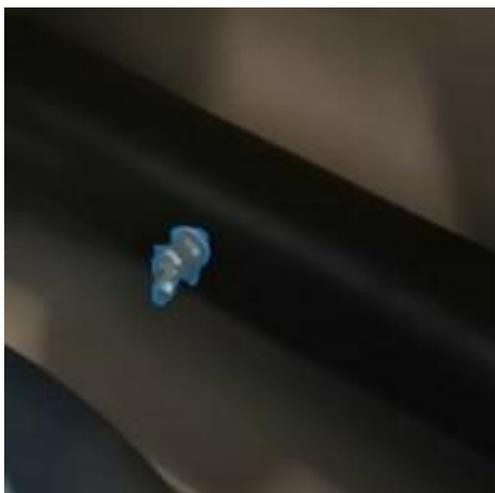

Пресс-маслѐнка


Автоматическая равномерная смазка всех трущихся деталей смазочным пистолетом через специальную пресс-маслѐнку.

Благодаря этому все трущиеся детали будут хорошо смазаны.



Уникальная система гидравлического узла

Цельный гидравлический узел из легких сплавов с откручивающейся верхней крышкой обеспечивает высокий срок службы и лёгкую ремонтпригодность. Двойное хромирование увеличивает количество циклов до 60 000 раз, что в среднем в 2-3 раза больше, чем у большинства гидравлических тележек.

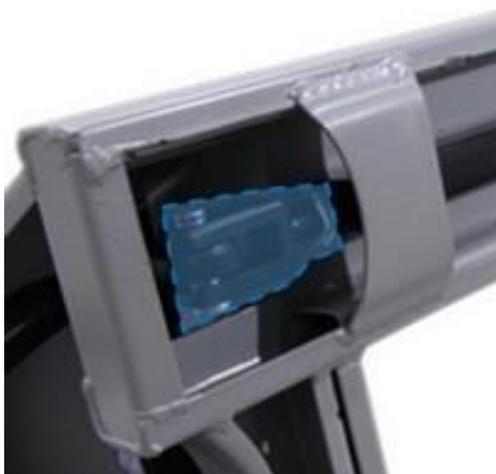

Регулируемая длина подвижной тяги

Благодаря фиксируемой ответной гайке длина подвижной тяги никогда не изменится в процессе эксплуатации, что в свою очередь исключает дополнительный риск поломки.



Дополнительные ребра жесткости вил

Исключает возможность деформации вил при перегрузке либо неправильном распределении груза на вилах. Ни у одного другого производителя нет такой системы для увеличения жесткости вил. Это позволяет в разы увеличивать срок службы гидравлической тележки.



Ведущие колёса из качественного европейского полиуретана или полиамида

Служат в 3 раза дольше, чем колёса из дешевых китайских материалов. Вдобавок, наши колёса не скрипят, не болтаются и не оставляют следов на полу.

ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ Т С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ



ФУНКЦИЯ «QUICK LIFT»

Подъём вил за 5 качков,
что до трёх раз быстрее обычного



ФУНКЦИЯ «ЛЁГКИЙ СТАРТ»

Позволяет без труда сдвинуть даже
самый тяжелый груз



ФУНКЦИЯ «СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА»

Механические тормоза для фиксации
на полу с уклоном

ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕЛЕЖЕК СЕРИИ Т



ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

До 5 000 кг.



КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ВИЛЫ

От 800 до 2000 мм длина вил



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Для самых нестандартных задач

TISEL

TECHNICS

И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра
по всей России

7

Производственных
площадок по всему миру

197

Моделей складской
техники под любые
задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

8 (495) 411-91-03

info@nasklad.ru

nasklad.ru